



MAGNA

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, Bridge induction en slider bediening (90 cm)



HIDD9471LV

zwart glas

Kookplaat-gedeelte:

Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk

Kookzones

- 4 kookzones:
 - links en linksmidden: twee Bridge Induction zones 180 x 220 mm/40-3700 W
 - rechts en rechtmidden: twee Bridge Induction zones 180 x 220 mm/40-3700 W
- door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm

Bediening kookplaat

- full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- digitale timers instelbaar voor elke zone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- pauzefunctie
- Bridge functie
- chef-functie: met één druk op de knop worden alle zones in voorgeprogrammeerde standen gezet: links op een hoge stand (koken), midden in een middenstand (slow) en rechts op een lage stand (warmhouden)
- menufuncties voor warmhouden, sudderen en snel tot een bepaalde stand verhitten

Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

Afzuiggedeelte:

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 717 m³/h
- geluidsniveau 66 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- motor wordt onder de kastbodem geplaatst

Bediening afzuigunit

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 2 volledig RVS filters (16 laags) met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)
- 2 RVS lekbakken om het kookvocht op te vangen
- reinigingsstand: de afzuigstrook komt omhoog zonder dat motor wordt geactiveerd. Daarmee zijn de filters en lekbakken makkelijk uitneembaar en vervolgens te reinigen

Accessoires

ACI94HIDD

Installatiekit voor eilandopstelling

ACW94HIDD

Installatiekit voor wandopstelling


ACC9484RSK

recirculatiekit, bestaande uit een metalen filterbox gevuld met koolstofkorrels. Na 3 jaar koolstofkorrels vervangen





Technische specificaties

- aansluitwaarde inductie: 7,4 kW
- aansluitwaarde afzuiging: 190 W
- NB: met aparte aansluitingen voor inductie en afzuiging
- energie efficiëntieklasse: B


Eilandopstelling/Island setup/Configuration de l'île/Insel aufbau

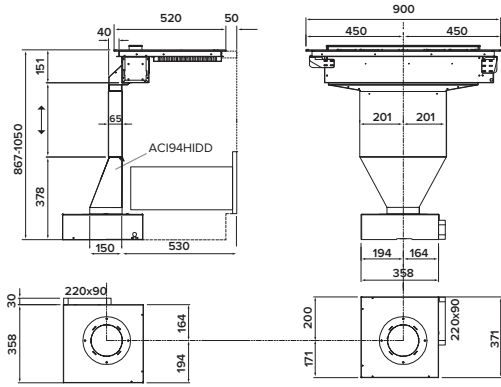

Configuration murale

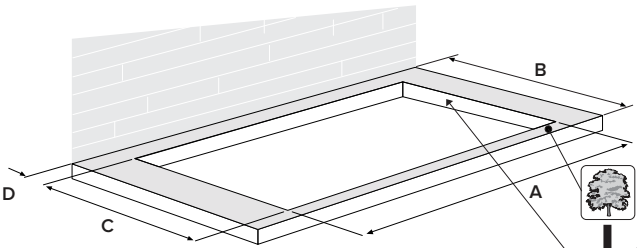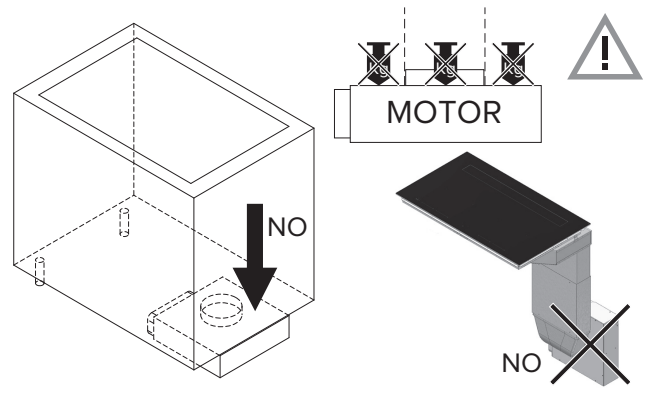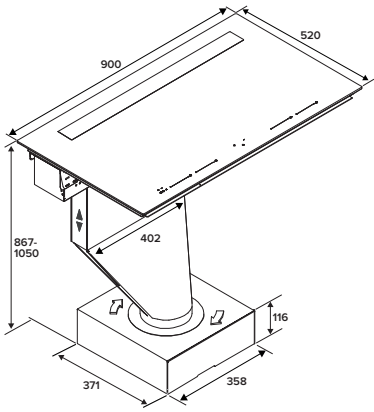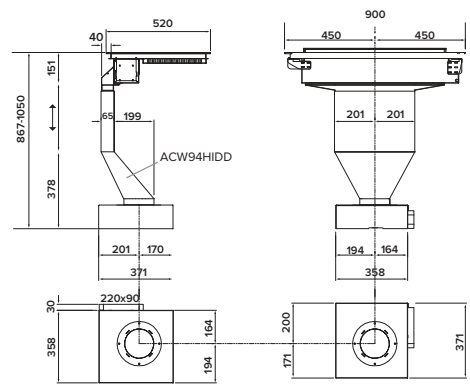

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (>mm)
Top built	880	600	490	40

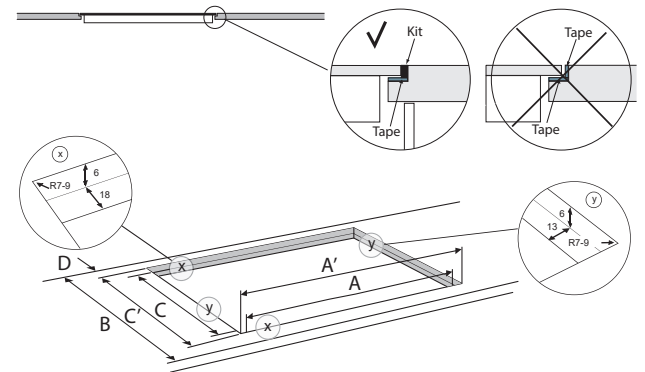

	A' (mm)	A (mm)	C' (mm)	C (mm)	D (>mm)
Flush	906	880	526	490	40