magna

# Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (87 cm)

HIDD8472LV matzwart glas

## Uitvoering kookpaat
- 2 Bridge Induction zones
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk
- geschikt voor wand- of eilandopstelling

## Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor/achter: Bridge Induction zone 185x220 mm/50 - 3700 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 185x220 mm/50 - 3700 W
- door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote Bridge zone van 22 x 40 cm

## Bediening kookplaat
- full touch control met slider bediening per zone
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers instelbaar voor elke zone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- pauzefunctie
- temperatuurgestuurde programma's voor smelten, warmhouden en sudderen
- automatische (aan)kookfunctie

## Veiligheid kookplaat
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

## Bijzonderheden kookplaat
- eco stand-by vermogen: 0,3 W

## Uitvoering afzuiggedeelte
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afzuigcapaciteit bij afvoer naar buiten: 456 $m^3$/h (stand 4)
- afzuigcapaciteit bij recirculatie: 320 $m^3$/h (stand 4)
- geluidsniveau bij afvoer naar buiten: 48 dB(A) op stand 2
- geluidsniveau bij recirculatie: 46 dB(A) op stand 2

## Kookzones

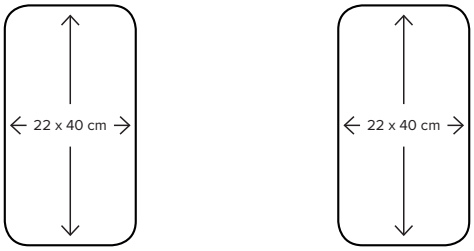


## Bediening afzuiggedeelte
- separate full touch control voor afzuiggedeelte
- 5 snelheden inclusief intensiefstand (540 $m^3$/h)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en vermogen naloopstand manueel instelbaar
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

## Schoonmaakbaarheid afzuiggedeelte
- robuuste RVS filter (in vaatwasser te reinigen)

## Technische specificaties
- aansluitwaarde kookplaat 7,4 kW
- aansluitwaarde afzuiging 190 W. Let op: voor de aansluiting van de motor is een stopcontact nodig
- energie efficiëntieklasse afzuiging: A

## Accessoires montage

| | |
|---|---|
| ACC8465PLF | Recirculatiekit plintmontage |
| ACC8465AKF | Koolstoffilterset (set van 2 stuks om ACC8465PLF te voorzien van nieuwe filters) |
| ACC8440VRF | Recirculatiekit voor vrije uitblaas onder de kast |
| ACC8440AKF | Koolstoffilterset (om ACC8440VRF te voorzien van nieuwe filters) |
| ACC84FLEX | Flexibele slang (222 x 89 x 3000 mm) en buisverbinding (222 x 89 x 80 mm) |
| HF4003 | Plasma filter |

## Accessoires koken
GP2240 Grillplaat
TY2240 Teppan Yaki bakplaat
BS2535 Braadslede
HPS304 4-delige RVS pannenset




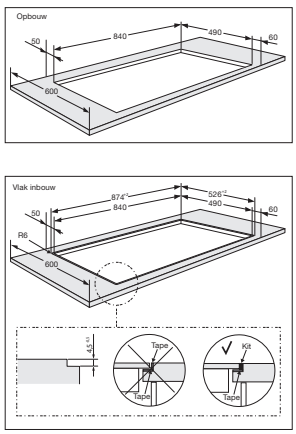


EANnr: 8715393200143

ATAG
we love to cook